

Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster.

Múltiples aplicaciones, principalmente en agricultura, industria y construcción.
Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011).
Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).

Flexible tube in VC reinforced with polyester yarn.

Multipurpose, medium pressure hose for use in industrial, agricultural and construction applications.
Non-toxic and for alimentary use according to 1935/2004 European Directive and 10/2011 Regulation
Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth

Exterior: Liso en PVC

Outside: Smooth

Refuerzo interior: PVC antichoque

Inner Reinforcement: Anti-shock PVC

Temperatura: -5°C a +60°C

Temperature: -5°C to +60°C

Uso alimentario


Alimentary use



Colores disponibles

Available colours

[012]

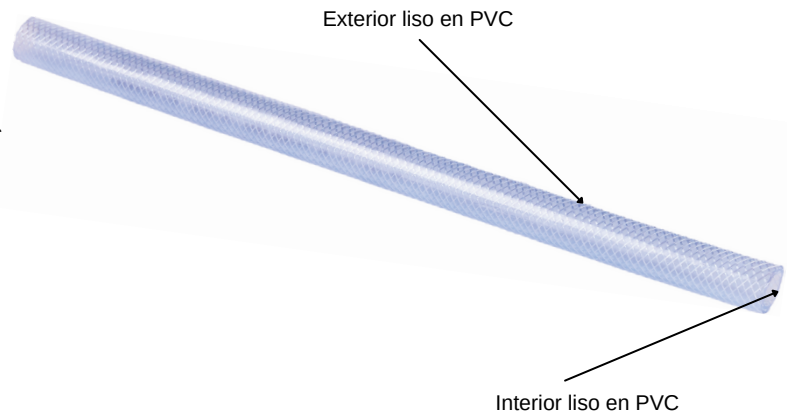

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø OUT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Presión trabajo (bar) Working pressure (bar)	Presión rotura (bar) Breaking pressure (bar)
012611	6	11	100	20	60
012612	6	12	100	25	75
012008	8	14	100	24	72
012010	10	16	50	21	63
012012	12	18	50	17	51
012015	15	21	50	15	45
0121926	19	26	50	10	30
0121927	19	27	50	11	33
012025	25	33	50	9	27
012030	30	38	50	7	21

Código <i>Code</i>	Ø INT (mm) <i>Ø INS (mm)</i>	Ø EXT (mm) <i>Ø OUT (mm)</i>	Longitud (m) <i>Length (m)</i>	Presión trabajo (bar) <i>Working pressure</i> <i>(bar)</i>	Presión rotura (bar) <i>Breaking pressure</i> <i>(bar)</i>
012032	32	42	50	8	24
012038	38	48	50	6	18
012050	50	60	50	4	12

Otros diámetros, consultar.